



## **Tutorial de Instalação do Patch para o Software Flexi Versão 10.5 da Sai para as Plotters de Recorte da Marca Creation Modelos CT630H e CT1200H**

Neste tutorial vamos descrever como promover a instalação do patch no software Flexi Versão 10.5 afim de que o mesmo reconheça as plotters modelo CT630H e CT1200H, a mais nova geração de Plotters de Recorte da Marca Creation fabricadas pela P-CUT.

### Como instalar o patch:

#### Passo 1

Instale o programa Flexi Versão 10.5 primeiro e se você for fazer uso de interface do tipo USB instale primeiro também o driver USB/Serial antes de executar os procedimentos abaixo. Caso você tenha dúvida quanto a instalação do driver USB consulte o tutorial de instalação do mesmo também disponível entre os documentos que preparamos para você.

#### Passo 2

Localize a pasta de instalação do programa Flexi, normalmente c:\arquivos de programa\flexistarter 10.5 p-cut edition;

#### Passo 3


Copie o arquivo "creation-pcut.csm" baixado junto com este tutorial para a pasta "outputdrivers" contida dentro da pasta de instalação do Flexi por exemplo, se você instalou o software no disco C:, você precisa copiar o arquivo " creation-pcut.csm" para "c:\arquivos de programa\flexistarter 10.5 p-cut edition\outputdrivers" substituindo o arquivo existente dentro da pasta;

#### Passo 4

Conecte o "dongle" (chave de proteção por hardware) recebido junto com sua cópia do Flexi na porta USB e rode o software Flexi 10.5 e também o software Production Manager 10.5;


#### Passo 5

No software Production Manager 10.5 clique na opção "Configuração" e na janela que se abre escolha a opção "Adicionar Configuração...";

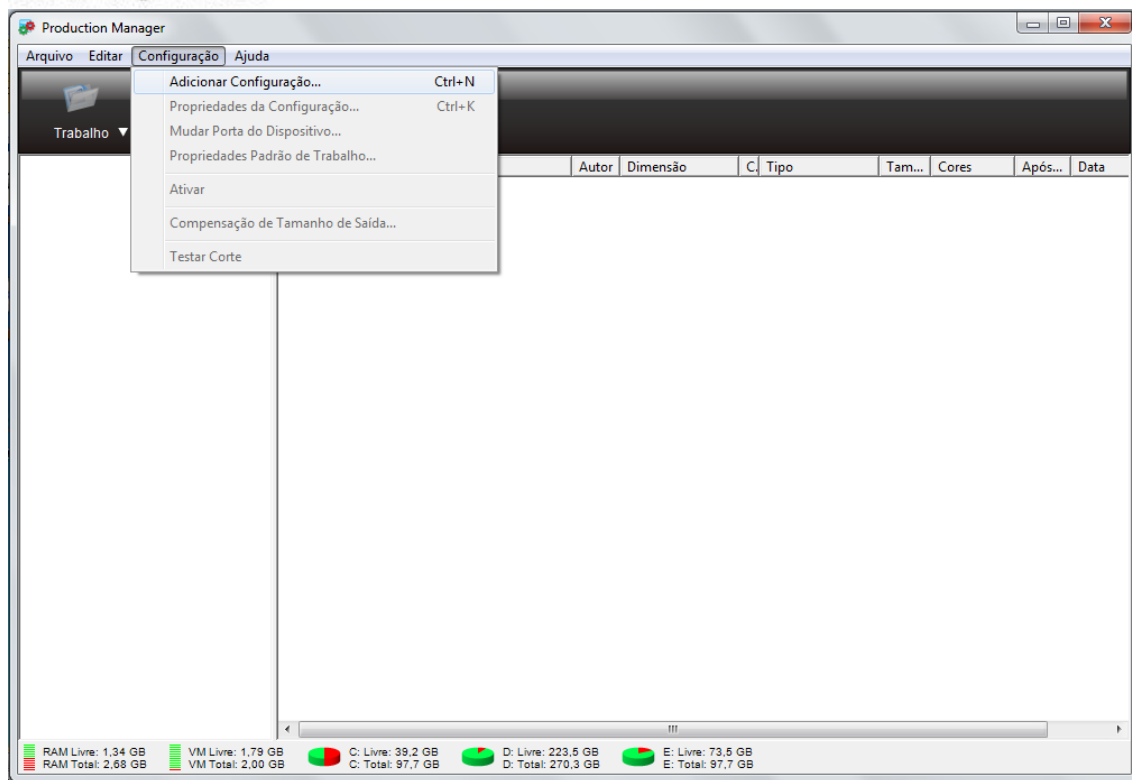


## Passo 6

Na nova janela que se abre escolha a opção Creation-PCUT e o modelo correspondente de seu equipamento, CT630H ou CT1200H e clique no botão "Próximo";

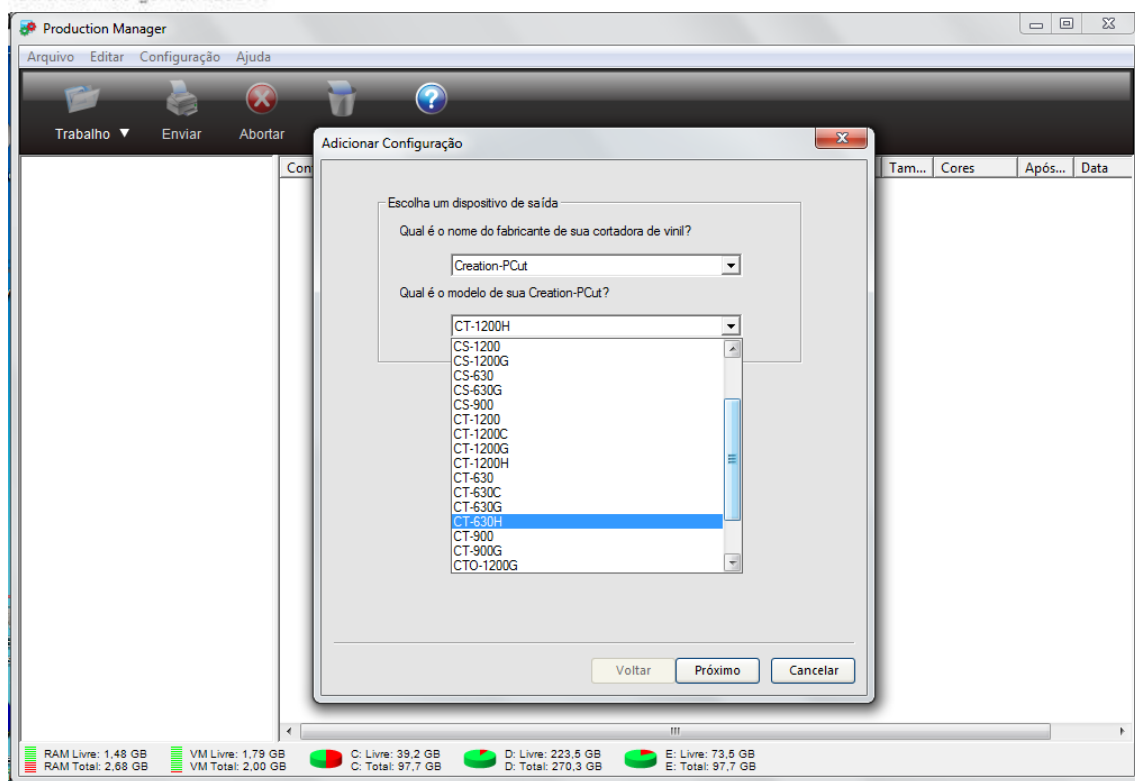

## Passo 7

Na nova janela que se abre escolha a porta COM (porta serial física ou virtual) onde sua Plotter está conectada e certifique-se que as demais opções da janela estão configuradas como na figura abaixo e em seguida clique no botão "Encerrar";

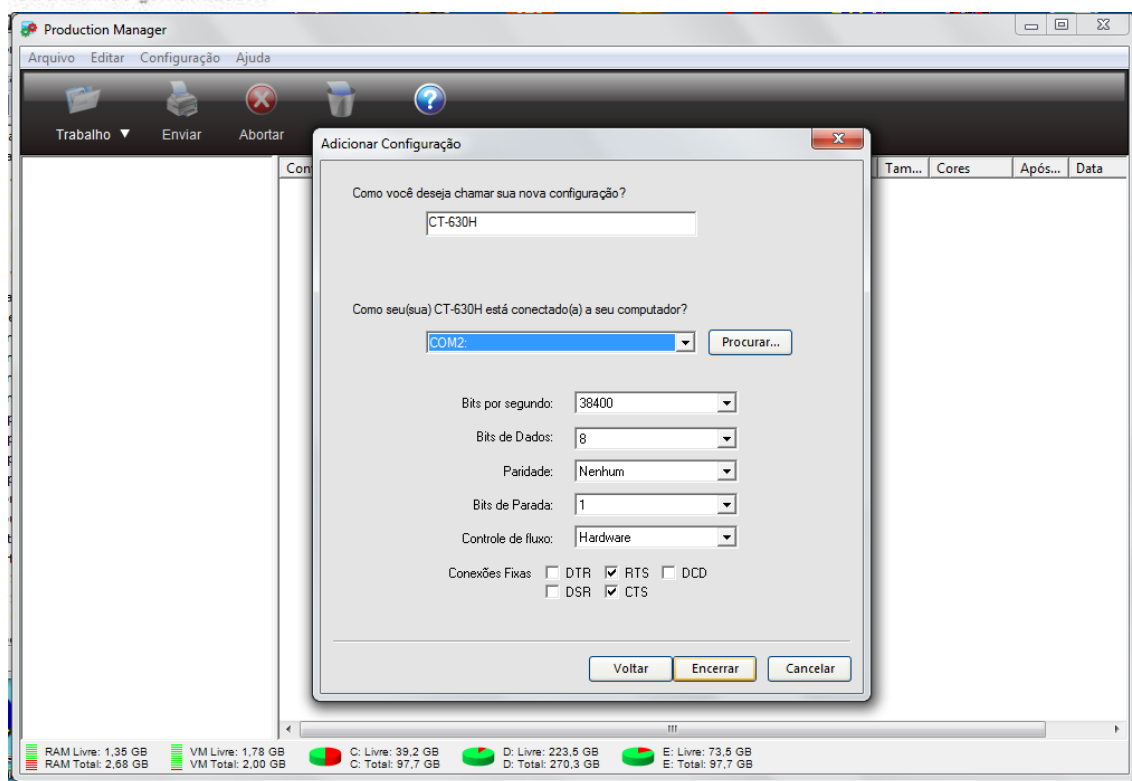

Prontinho, o Flexi 10.5 está agora configurado para operar com sua Plotter.

Qualquer necessidade a mais estaremos à disposição em um de nossos telefones, e-mails ou chat.

Equipe de Suporte

Zuchi Shop

[suporte@zuchishop.com.br](mailto:suporte@zuchishop.com.br)

MSN: [suporte@zuchishop.com.br](mailto:suporte@zuchishop.com.br)

(32) 3218 6292, 3218 6367

<http://www.zuchishop.com.br>