



## **Tutorial de Instalação do Driver USB para as Plotters de Recorte da Marca Creation Modelos CT630H e CT1200H em Windows**

As Plotters Creation Modelos CT630H e CT1200H dispõe de dois tipos de interface de comunicação nativas em seu hardware, uma delas é uma interface Serial RS-232 e a outra é uma interface USB.

A instalação do driver USB só é necessário se você for fazer uso de uma interface USB, ou seja, caso seu Computador não disponha de porta Serial RS-232 do contrário, sugerimos a utilização da porta Serial RS-232 que além de mais rápida é menos suscetível a problemas.

Neste tutorial vamos descrever como promover a instalação do driver USB no Windows para as plotters modelo CT630H e CT1200H, a mais nova geração de Plotters de Recorte da Marca Creation fabricadas pela P-CUT.

### Como instalar o driver USB:

#### Passo 1

Certifique-se que a plotter esteja desligada e o cabo USB desconectado do Computador;


#### Passo 2

Identifique a versão do driver USB baixado de nosso servidor de downloads e caso deseje verificar se há versões mais recentes acesse diretamente o site do fabricante do chipset utilizado na plotter o qual está descrito a seguir:

<http://www.ftdichip.com>

#### Passo 3

Localize o arquivo do driver por exemplo “cdmXXXXX\_setup.exe” e execute-o. O mesmo promoverá a desinstalação de versões antigas se houverem e promoverá a instalação da nova versão;

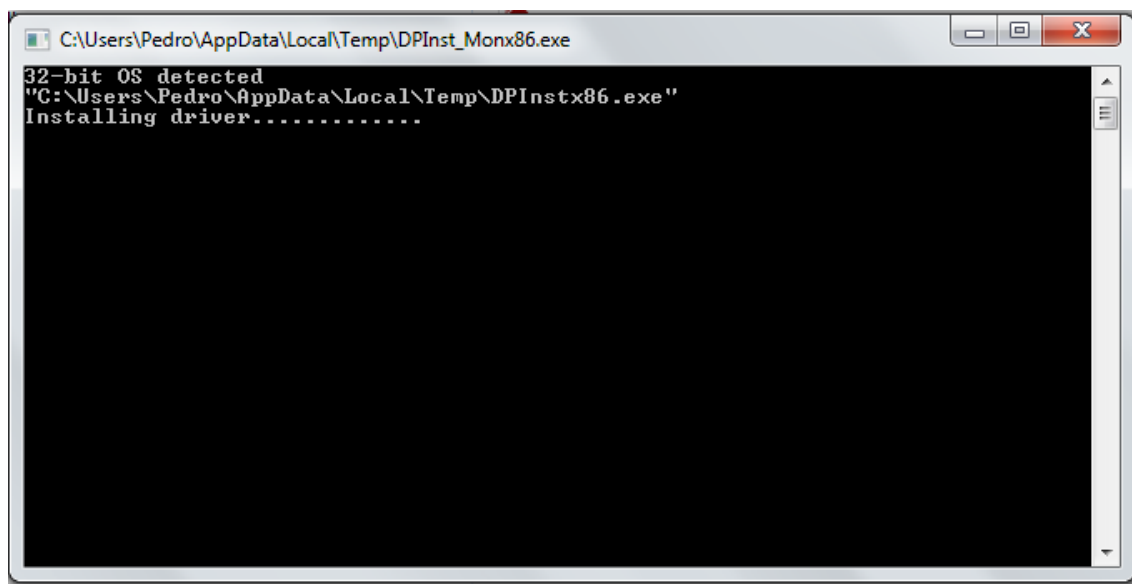

#### Passo 4




Clique em “Iniciar” em seguida em “Painel de Controle”, “Sistema e Segurança” e escolha a opção “Gerenciador de Dispositivos”;

#### Passo 5

Agora conecte o cabo USB da plotter no Computador e ligue a energia da mesma e aguarde alguns segundos (15 segundos em média);

#### Passo 6

Verifique agora no “Gerenciador de Dispositivos” qual a porta COM virtual o Windows determinou para a plotter e anote o número para que você possa configurar o plugin a ser utilizado ou o software de recorte de sua preferência;

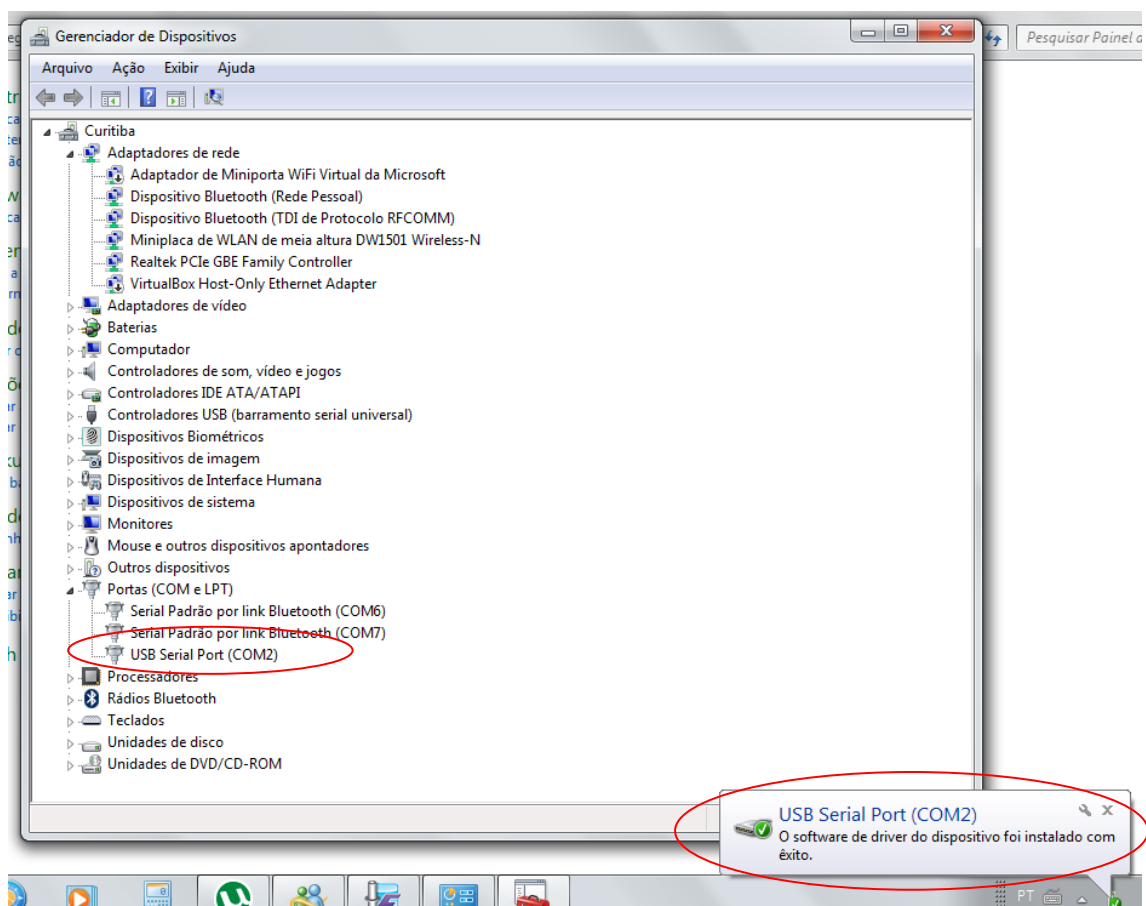

Neste exemplo a nossa porta USB Serial determinada pelo Windows foi a COM2.

Caso deseje alterar o número da porta COM clique duas vezes sobre o nome da mesma e na janela que se abre vá na aba “Definições da porta”, clique no botão avançado e escolha o número de sua preferência desde que o mesmo não conhecida com um número de uma porta física do computador. É comum o Windows informar que o novo valor está em utilização mas se você tiver certeza que o mesmo não está sendo utilizado por outro equipamento poderá escolhê-lo assim mesmo. Finalize a troca do número da porta COM clicando no botão “OK” da janela.

Qualquer necessidade a mais estaremos à disposição em um de nossos telefones, e-mails ou chat.

Equipe de Suporte



Zuchi Shop

[suporte@zuchishop.com.br](mailto:suporte@zuchishop.com.br)

MSN: [suporte@zuchishop.com.br](mailto:suporte@zuchishop.com.br)

(32) 3218 6292, 3218 6367

<http://www.zuchishop.com.br>